




STENOVÉ PANELY GS (výrobca INCOLD, Taliansko)

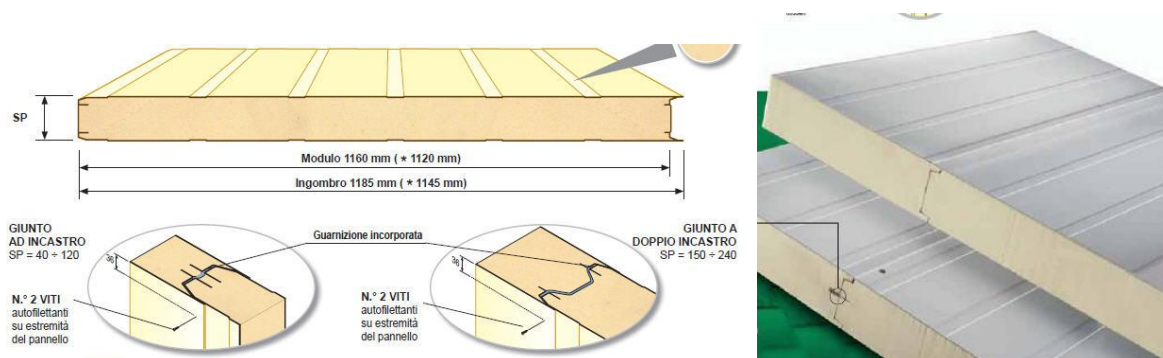

Stenové panely GS	
Technické údaje	
Výrobná tolerancia	Podľa EN 14509
Výrobná dĺžka	Od 2,20 do 14,00 m
Hrúbka panelu	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 240 mm
Šírka panelu	112 cm
Hrúbka plechu	0,5 / 0,5 cm alebo 0,45 / 0,45 cm
Zvuková izolácia	25 dB pri všetkých hrúbkach
Reakcia na oheň	Trieda Euro B s2 d0
Prevedenie a povrchy	
Vonkajšie	Viditeľná strana polyesterovej 25 µm povrchovej vrstvy s ochrannou PVC fóliou, ktorá sa musí po ukončení stavebných prác odstrániť (ochrana pred slnečným žiarením).
Vnútorne	Viditeľná strana polyesterovej 25 µm povrchovej vrstvy s ochrannou PVC fóliou, ktorá sa musí po ukončení stavebných prác odstrániť (ochrana pred slnečným žiarením).
Izolačné jadro	Polyuretánová tvrdá pena súvisle napenená, odolná voči posuvu, spojená pomocou oceľového plechu.
Spoj panelov	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Hrúbka 40-120 mm</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Hrúbka 150-240 mm</p>  </div> </div>